




Studt-Akustik *The better sound.*

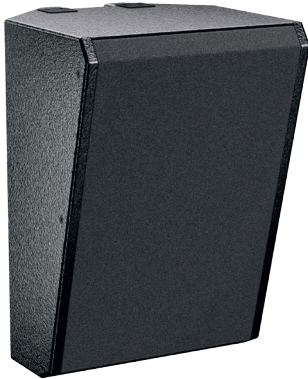

Studt Cinema Studio Line SCSL 1010 S

2-Wege fullrangetauglicher 10"/1" Surroundlautsprecher mit sehr ausgeglichenem Frequenzgang und hoher Transparenz. Gehäuse optimiert für Dolby® Atmos-Anwendungen (eingetragenes Design).

Technische Daten

Prinzip	2-Weg passiv
Übertragungsbereich	58 Hz – 20 kHz
–10dB	72 Hz – 20 kHz
±3dB	
Trennfrequenz	1,8 kHz
Abstrahlwinkel HT	90° x 60° (hor. x vert.)
Nennbelastbarkeit, Programm	250 W, 500 W
Schalldruck 1W/1m	98 dB
max. Schalldruck (1m)	122 dB (long-term) Programm: 125 dB Peak: 128 dB
Komponenten	10"/1"
Impedanz	nominal 8 Ω (min. 6,2 Ω)
Frequenzweiche	24 dB Linkwitz/Riley
Gehäuseausführung	Birkenmultiplex mit Strukturlack, beidseitig mit 45°-Winkelung optimiert für Dolby® Atmos
Abmessungen	300 x 430 x 300 (B x H x T)
Gewicht	13 kg
Zubehör	Wandhalterung für Winkelung ±45° in 5°-Schritten