




Studt-Akustik *The better sound.*

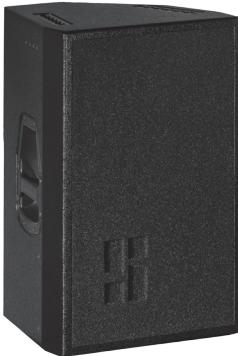

S 1210 Mk II

2-Wege fullrangetauglicher 12"/1" Universallautsprecher mit sehr ausgeglichenem Frequenzgang und hoher Transparenz für professionelle Anwender im High-End-Bereich.

Multifunktionales Gehäuse mit Monitorwinkel, drehbarem Horn und Aeroquipschienen für geflogene Anwendung.

Technische Daten

Prinzip	2-Weg passiv
Übertragungsbereich	47 Hz – 22 kHz
–10dB	51 Hz – 22 kHz
±3dB	
Trennfrequenz	2 kHz
Abstrahlwinkel HT	90° x 50° (hor. x vert.)
	60° x 50° optional
Nennbelastbarkeit, Programm	600 W, 1200 W
Schalldruck 1W/1m	98 dB
max. Schalldruck (1m)	126 dB (long-term)
	Programm: 129 dB
	Peak: 132 dB
Komponenten	12"/1"
Impedanz	nominal 8 Ω
Frequenzweiche	24 dB Linkwitz/Riley
Gehäuseausführung	trapezförmig mit Winkel für Monitorbetrieb 45°; 5 Stück 150 mm-Aeroquipschienen; Flugrahmen optional
Abmessungen	390 x 590 x 350 (B x H x T)
Gewicht	20 kg