




# Studt-Akustik

*The better sound.*

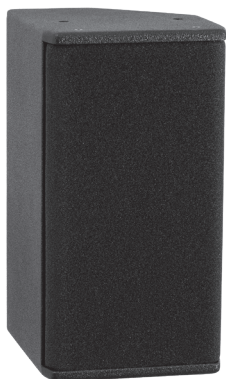

## S 6510

2-Wege fullrangetauglicher 6,5"/1" Universallautsprecher mit sehr ausgeglichenem Frequenzgang und hoher Transparenz für professionelle Anwender im High-End-Bereich. Multifunktionales Gehäuse mit Monitorwinkel, drehbarem Horn und M8-Gewindeinsätzen.

### **Technische Daten**

<b>Prinzip</b>	2-Weg passiv
<b>Übertragungsbereich</b>	62 Hz – 20 kHz
–10 dB	72 Hz – 18 kHz
±3 dB	
<b>Trennfrequenz</b>	3 kHz
<b>Abstrahlwinkel HT</b>	100° × 60° (hor. × vert.) BEM-Spezialhochtonhorn
<b>Nennbelastbarkeit, Programm</b>	150 W, 300 W
<b>Schalldruck 1 W/1 m</b>	92 dB
<b>max. Schalldruck (1 m)</b>	114 dB (long-term) Programm: 117 dB Peak: 120 dB
<b>Komponenten</b>	6,5"/1"
<b>Impedanz</b>	nominal 8 Ω
<b>Gehäuseausführung</b>	Winkel für Monitorbetrieb 45°; sehr widerstandsfähige Strukturlackierung; 6 M8-Gewindeinsätze; Schwenkbügel optional
<b>Abmessungen (mm)</b>	180 × 340 × 205 (B × H × T)
<b>Gewicht</b>	7 kg